


LAKE STONE

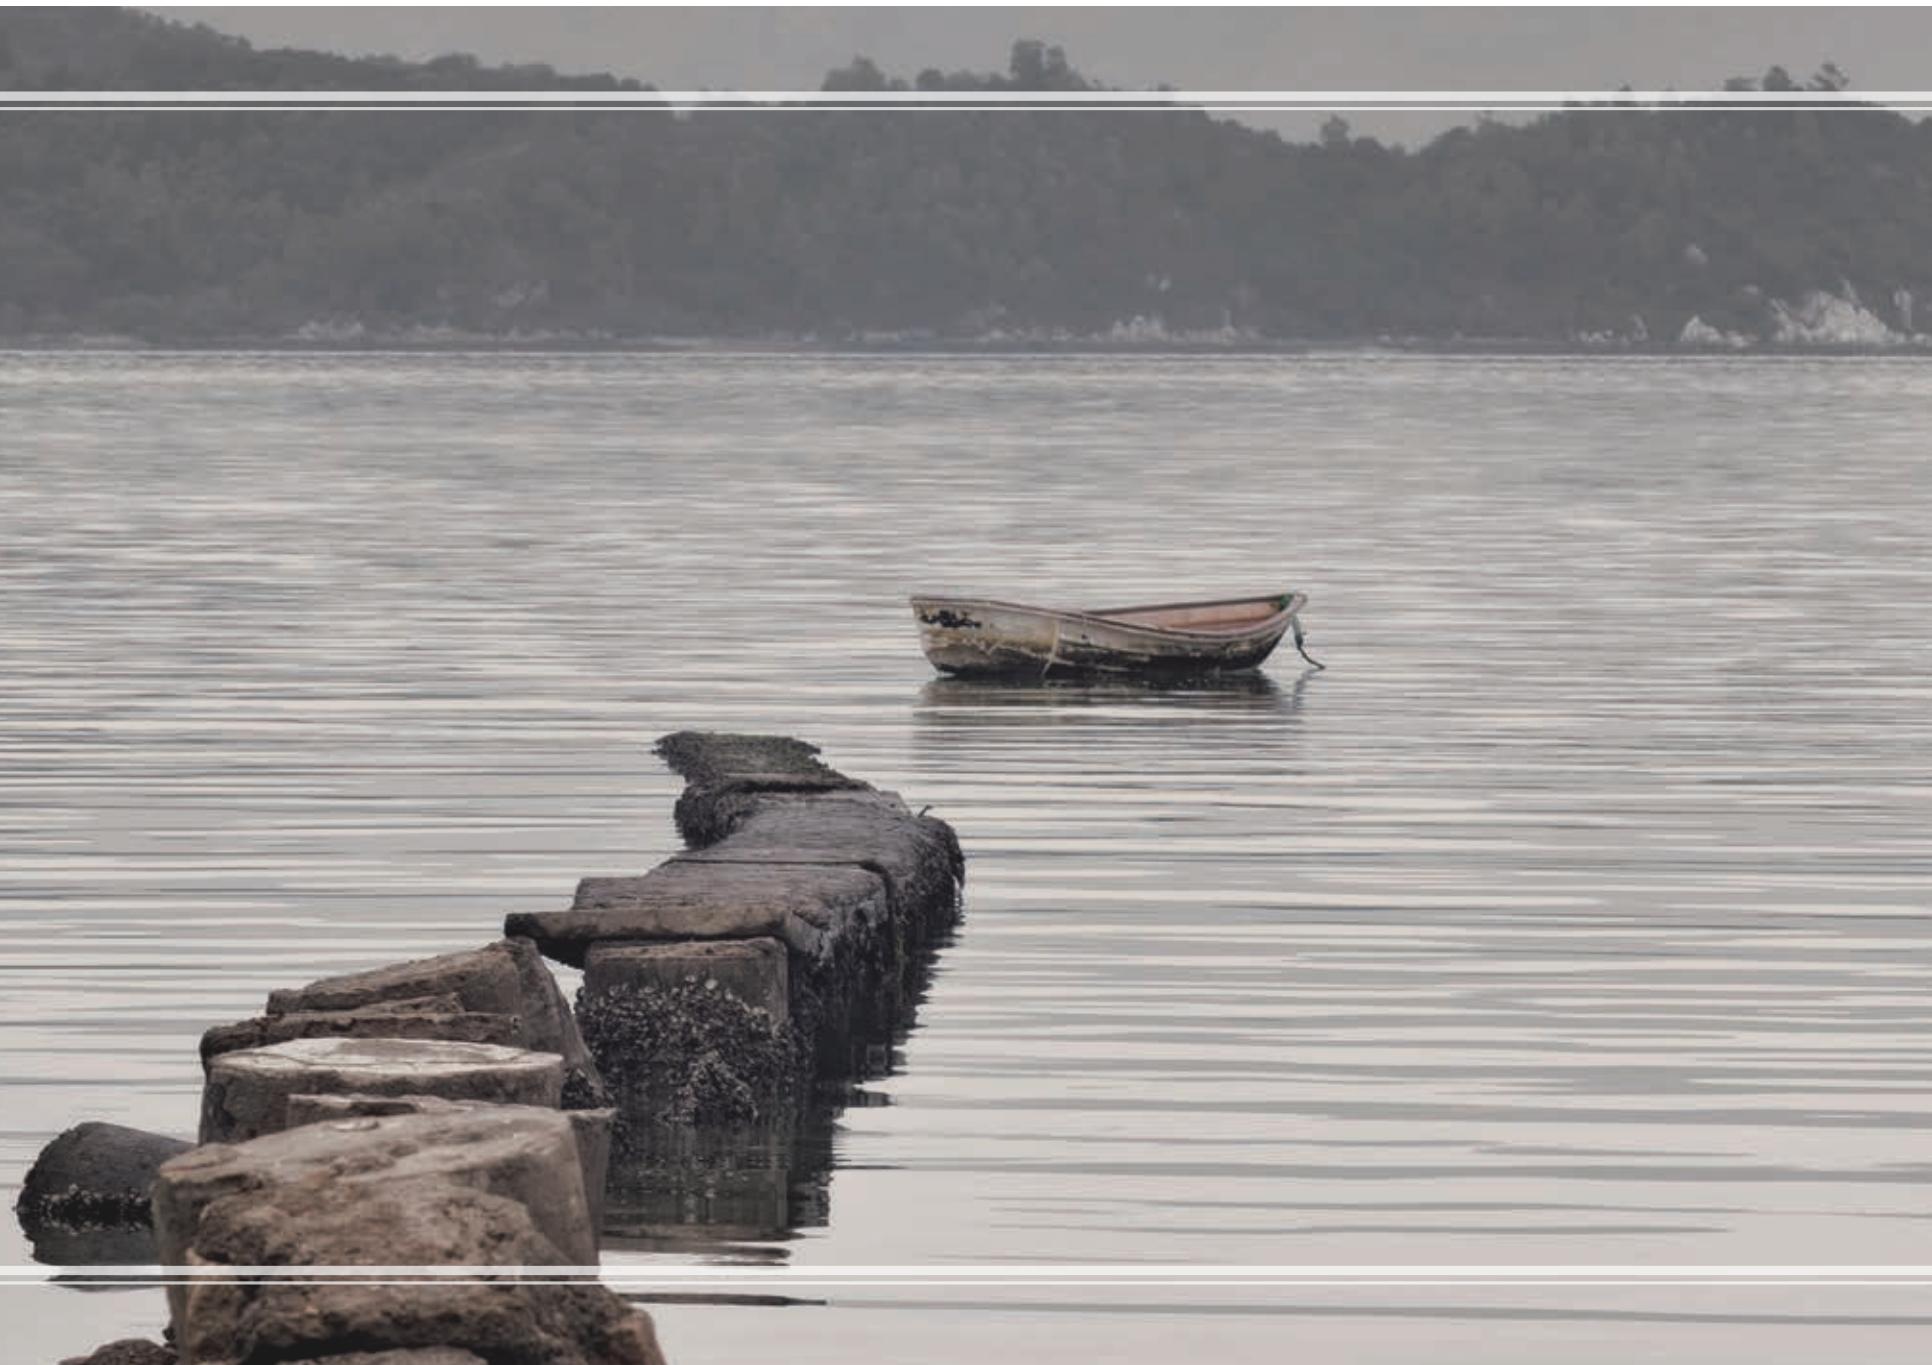

CERAMICHE
SUPERGRES

© Copyright 2014 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Aprile 2014
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2014 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
April 2014
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

LAKE STONE



LAKE IVORY
18 - 31



LAKE SAND
16 - 30



LAKE TAN
6 - 8 - 29



LAKE PEARL
22 - 24 - 28



LAKE GREY
10 - 27



LAKE BLACK
20 - 26



CERAMICHE
SUPERGRES

LAKE STONE



Lake Stone è un prodotto ceramico che si ispira alle pietre naturali estratte da oltre 400 anni nel cuore della regione inglese del Lakeland. La pietra naturale è caratterizzata da una grafica discontinua, ma armoniosa, risultato del tempo che plasma la materia. Ispirandoci a questo materiale naturale, abbiamo sviluppato Lake Stone, un prodotto che unisce le caratteristiche estetiche della pietra, a quelle tecniche del gres porcellanato. Ogni lastra di Lake Stone è diversa dall'altra e riproduce tutte le sfumature, i dettagli e le inclusioni tipiche della materia naturale. Il risultato è un prodotto ceramico moderno e funzionale, materico e piacevole al tatto, adatto sia ad ambienti commerciali che residenziali, dove l'attenzione per il design si fonde al gusto per la tradizione.

Lake Stone est un produit céramique qui s'inspire des pierres naturelles extraites depuis plus de 400 ans au cœur du Lakeland, une région du Nord-Ouest de l'Angleterre. La pierre naturelle se distingue par un graphisme irrégulier et pourtant harmonieux, dû au temps qui façonne la matière. Sous l'inspiration de cette matière naturelle, nous avons développé Lake Stone, un produit réunissant les caractéristiques esthétiques de la pierre et les performances techniques du grès cérame. Toutes les plaques de Lake Stone sont différentes les unes des autres et répliquent toutes les nuances, les détails et les inclusions distinctives de la matière naturelle. Au final, nous avons obtenu un produit céramique moderne et fonctionnel, matériliste et agréable au toucher, adapté aussi bien aux espaces commerciaux que résidentiels, où l'attrait du design se mêle au respect de la tradition.

Lake Stone ist ein Keramikprodukt, das an den seit mehr als 400 Jahren mitten in der englischen Region Lakeland gewonnenen Natursteinen inspiriert ist. Das Merkmal dieses Natursteins besteht in einer unterbrochenen, aber harmonischen Grafik, einem Werk der Zeit, die die Materie geformt hat. Unter Anlehnung an dieses natürliche Material haben wir Lake Stone entwickelt, ein Produkt, das die ästhetischen Eigenschaften des Steins mit den technischen von Feinsteinzeug verbindet. Jede Platte von Lake Stone ist unterschiedlich und gibt all die für das natürliche Material typischen Nuancen, Details und Einschlüsse wieder. Das Ergebnis ist ein modernes, zweckmäßiges, materisches und angenehm anzugreifendes Keramikprodukt, das sich für alle Umgebungen sowohl im Gewerbe- als auch im Wohnbereich eignet, in denen die Aufmerksamkeit auf das Design mit der Vorliebe für die Tradition verschmilzt.

Lake Stone es un producto cerámico inspirado en las piedras naturales que se extraen desde hace más de 400 años en el corazón de la región inglesa del Lakeland. La piedra natural se caracteriza por su gráfica discontinua, pero armoniosa, como resultado del tiempo que plasma la materia. Inspirándonos en este material natural, hemos creado Lake Stone, un producto que une las características estéticas de la piedra a las técnicas del gres porcelánico. Cada losa lake Stone es única y exclusiva, y reproduce todos los matices, los detalles y las incrustaciones típicas de la materia natural. Hemos obtenido de esta forma un producto cerámico moderno y funcional, matérico y agradable al tacto, apto para ambientes comerciales y residenciales, con el que la atención por el diseño se funde con el gusto por la tradición.

Lake Stone представляет собой керамическое изделие, имитирующее природный камень, который уже более 400 лет добывают в центре озерного региона Англии Lakeland. Естественный камень отличается неоднородными, но гармоничными вкраплениями, которые оставило время в процессе формирования материи. Своеобразие природного материала подсказало создание керамики Lake Stone, в которой эстетические качества камня сочетаются с техническими достоинствами керамогранита. Все плиты Lake Stone отличаются друг от друга, повторяя оттенки, детали и вкрапления, присущие природному материалу. Современное и функциональное керамическое изделие приятно на ощупь, пригодно для укладки на торговых площадях и в жилых комплексах, где внимание к современному дизайну сочетается с умением сохранять традиции.

CERAMICHE
SUPERGRES

TRE DIVERSE FINITURE SUPERFICIALI CROMATICAMENTE COORDINATE

Trois finitions de surface différentes, aux couleurs assorties. - Drei unterschiedliche, farblich koordinierte Oberflächenausführungen. - Three different surface finishes, colour-coordinated. - Tres acabados de superficies distintos cromáticamente coordinados. - три типа отделки поверхности в гармонии цветовой гаммы.



La surface naturelle s'adapte à tous les espaces. Elle présente des caractéristiques techniques et fonctionnelles haut de gamme. C'est la raison pour laquelle son application est tout particulièrement indiquée dans les espaces publics et commerciaux. Elle existe dans tous les formats de la gamme.

Die naturbelassene Oberfläche eignet sich für alle Umgebungen. Sie hat ausgezeichnete technische und funktionelle Merkmale und ist deshalb insbesondere für öffentliche Umgebungen und Geschäftsbereiche geeignet. Sie ist in allen Formaten des Sortiments erhältlich.

The natural surface is suitable for any environment. It has high technical and functional characteristics and is therefore particularly suitable for public and commercial spaces. It is available in all the sizes in the range.

La superficie natural es apta para todos los ambientes. Posee elevadas características técnicas y funcionales por lo que es particularmente indicada para ambientes públicos y comerciales. Está disponible en todos los formatos de la gama.

керамические плиты с натуральной поверхностью пригодны для любых помещений. Высокие технические и функциональные характеристики материала делают его особенно пригодным для укладки в общественных местах и торговых центрах. В наличии все форматы ассортимента.

INDOOR R9 NATURALE

La superficie naturale è adatta per ogni ambiente. Ha elevate caratteristiche tecniche e funzionali e per questo motivo è particolarmente indicata per gli ambienti pubblici e commerciali. È disponibile in tutti i formati in gamma.



La surface structurée antidérapante, dans les formats 30x60 et 60x60 et 15x30 pour revêtements de sols extérieurs, assure une continuité esthétique et architectonique avec les sols intérieurs.

Die rutschfeste strukturierte Oberfläche in den Formaten 30x60, 15x30 und 60x60 für Fußböden im Außenbereich gewährleistet eine ästhetische und architektonische Kontinuität mit den Innenbereichen.

The non-slip textured surface, in sizes 30x60, 60x60 and 15x30 for outdoor flooring, ensures aesthetic and architectural continuity with the internal spaces.

La superficie estructurada antideslizamiento, en los formatos 30x60, 60x60 y 15x30 para pavimentos de exterior, garantiza una continuidad estética y arquitectónica con los espacios de interior.

керамические плиты со структурированной нескользкой поверхностью в формате 30x60, 15x30 и 60x60 для покрытия наружных полов обеспечивают эстетическое и архитектурное единство с внутренними помещениями.

OUTDOOR R11 A+B STRUTTURATA

La superficie strutturata antiscivolo, nei formati 30x60, 60x60 e 15x30 per pavimenti esterni, garantisce una continuità estetica ed architettonica con gli spazi interni.



Lake Stone existe aussi dans les formats 60x60RT et 45x90RT avec une épaisseur de 20 mm

Lake Stone ist auch in 60x60RT und 45x90RT mit 20 mm Stärke erhältlich

Lake Stone is also available in 20mm thick 60x60RT and 45x90RT size


Lake Stone también está disponible en los formatos 60x60RT y 45x90RT con espesor de 20 mm

Lake Stone представлен также в 60x60RT и 45x90RT толщиной 20 мм.

T-20 ■ R11 A+B+C

STRUTTURATA


Lake Stone è disponibile in 60x60RT e 45x90RT con spessore 20mm.

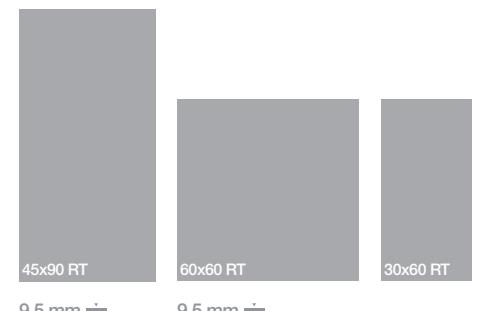

9,5 mm ▷

9,5 mm ▷


9,5 mm ▷

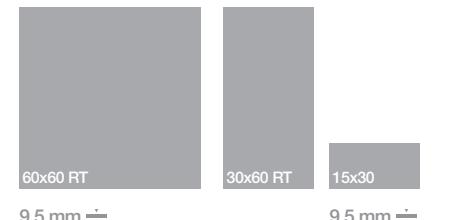

9,5 mm ▷

9,5 mm ▷

9,5 mm ▷



20 mm ▷

20 mm ▷

20 mm ▷

LAKE GREY
DESIGN FUNZIONALE, NATURALE



LAKE GREY 45x90RT - 18"x36"
LAKE GREY 22.5x90RT - 9"x36"
LAKE GREY 15x90RT - 6"x36"

LAKE GREY



LAKE GREY 45x90RT - 18"x36"

LAKE STONE T_20

TECHNOLOGICAL AND HARD WEARING - TECHNOLOGIE ET RÉSISTANCE
TECHNOLOGIE UND BESTÄNDIGKEIT - TECNOLOGÍA Y RESISTENCIA
ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОЧНОСТЬ



Lake Stone is also available in 20mm thick 60x60RT, 40x120RT and 45x90RT size - Lake Stone existe aussi dans les formats 60x60RT, 40x120RT et 45x90RT avec une épaisseur de 20 mm - Lake Stone ist auch in 60x60RT, 40x120RT und 45x90RT mit 20 mm Stärke erhältlich - Lake Stone también está disponible en los formatos 60x60RT, 40x120RT y 45x90RT con espesor de 20 mm - Lake Stone представлен также в 60x60RT, 40x120RT и 45x90RT толщиной 20 мм.



TECNOLOGIA E RESISTENZA

Lake Stone è disponibile in 60x60RT, 40x120RT e 45x90RT con spessore 20mm.

LAKE GREY T_20 60x60RT - 24"x24"

LAKE SAND
SUPERFICI
CONTINUE
FRA INTERNO
ED ESTERNO



LAKE SAND 60x60RT - 24"x24"
LAKE SAND STRUTTURA 60x60RT - 24"x24"

LAKE IVORY



LAKE IVORY STRUTT,60x60RT - 24"x24"
LAKE IVORY 22.5x90RT - 9"x36"

LAKE BLACK


UN COLORE, MILLE DETTAGLI, INFINITE SOLUZIONI

UNE COULEUR, DES DÉTAILS PAR MILLIERS ET UNE INFINITÉ DE PROPOSITIONS
EINE FARBE, TAUSEND DETAILS, UNZÄHLIGE LÖSUNGEN
ONE COLOUR, A THOUSAND DETAILS, INFINITE SOLUTIONS
UN COLOR, MILES DETALLES, INFINITAS SOLUCIONES
ОДИН ЦВЕТ, ТЫСЯЧИ ДЕТАЛЕЙ, БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ.



LAKE BLACK 30x60RT - 12"x24"
SOUTHGOLD 22.5x180 - 9"x72"
SERIE TRAVEL

LAKE PEARL

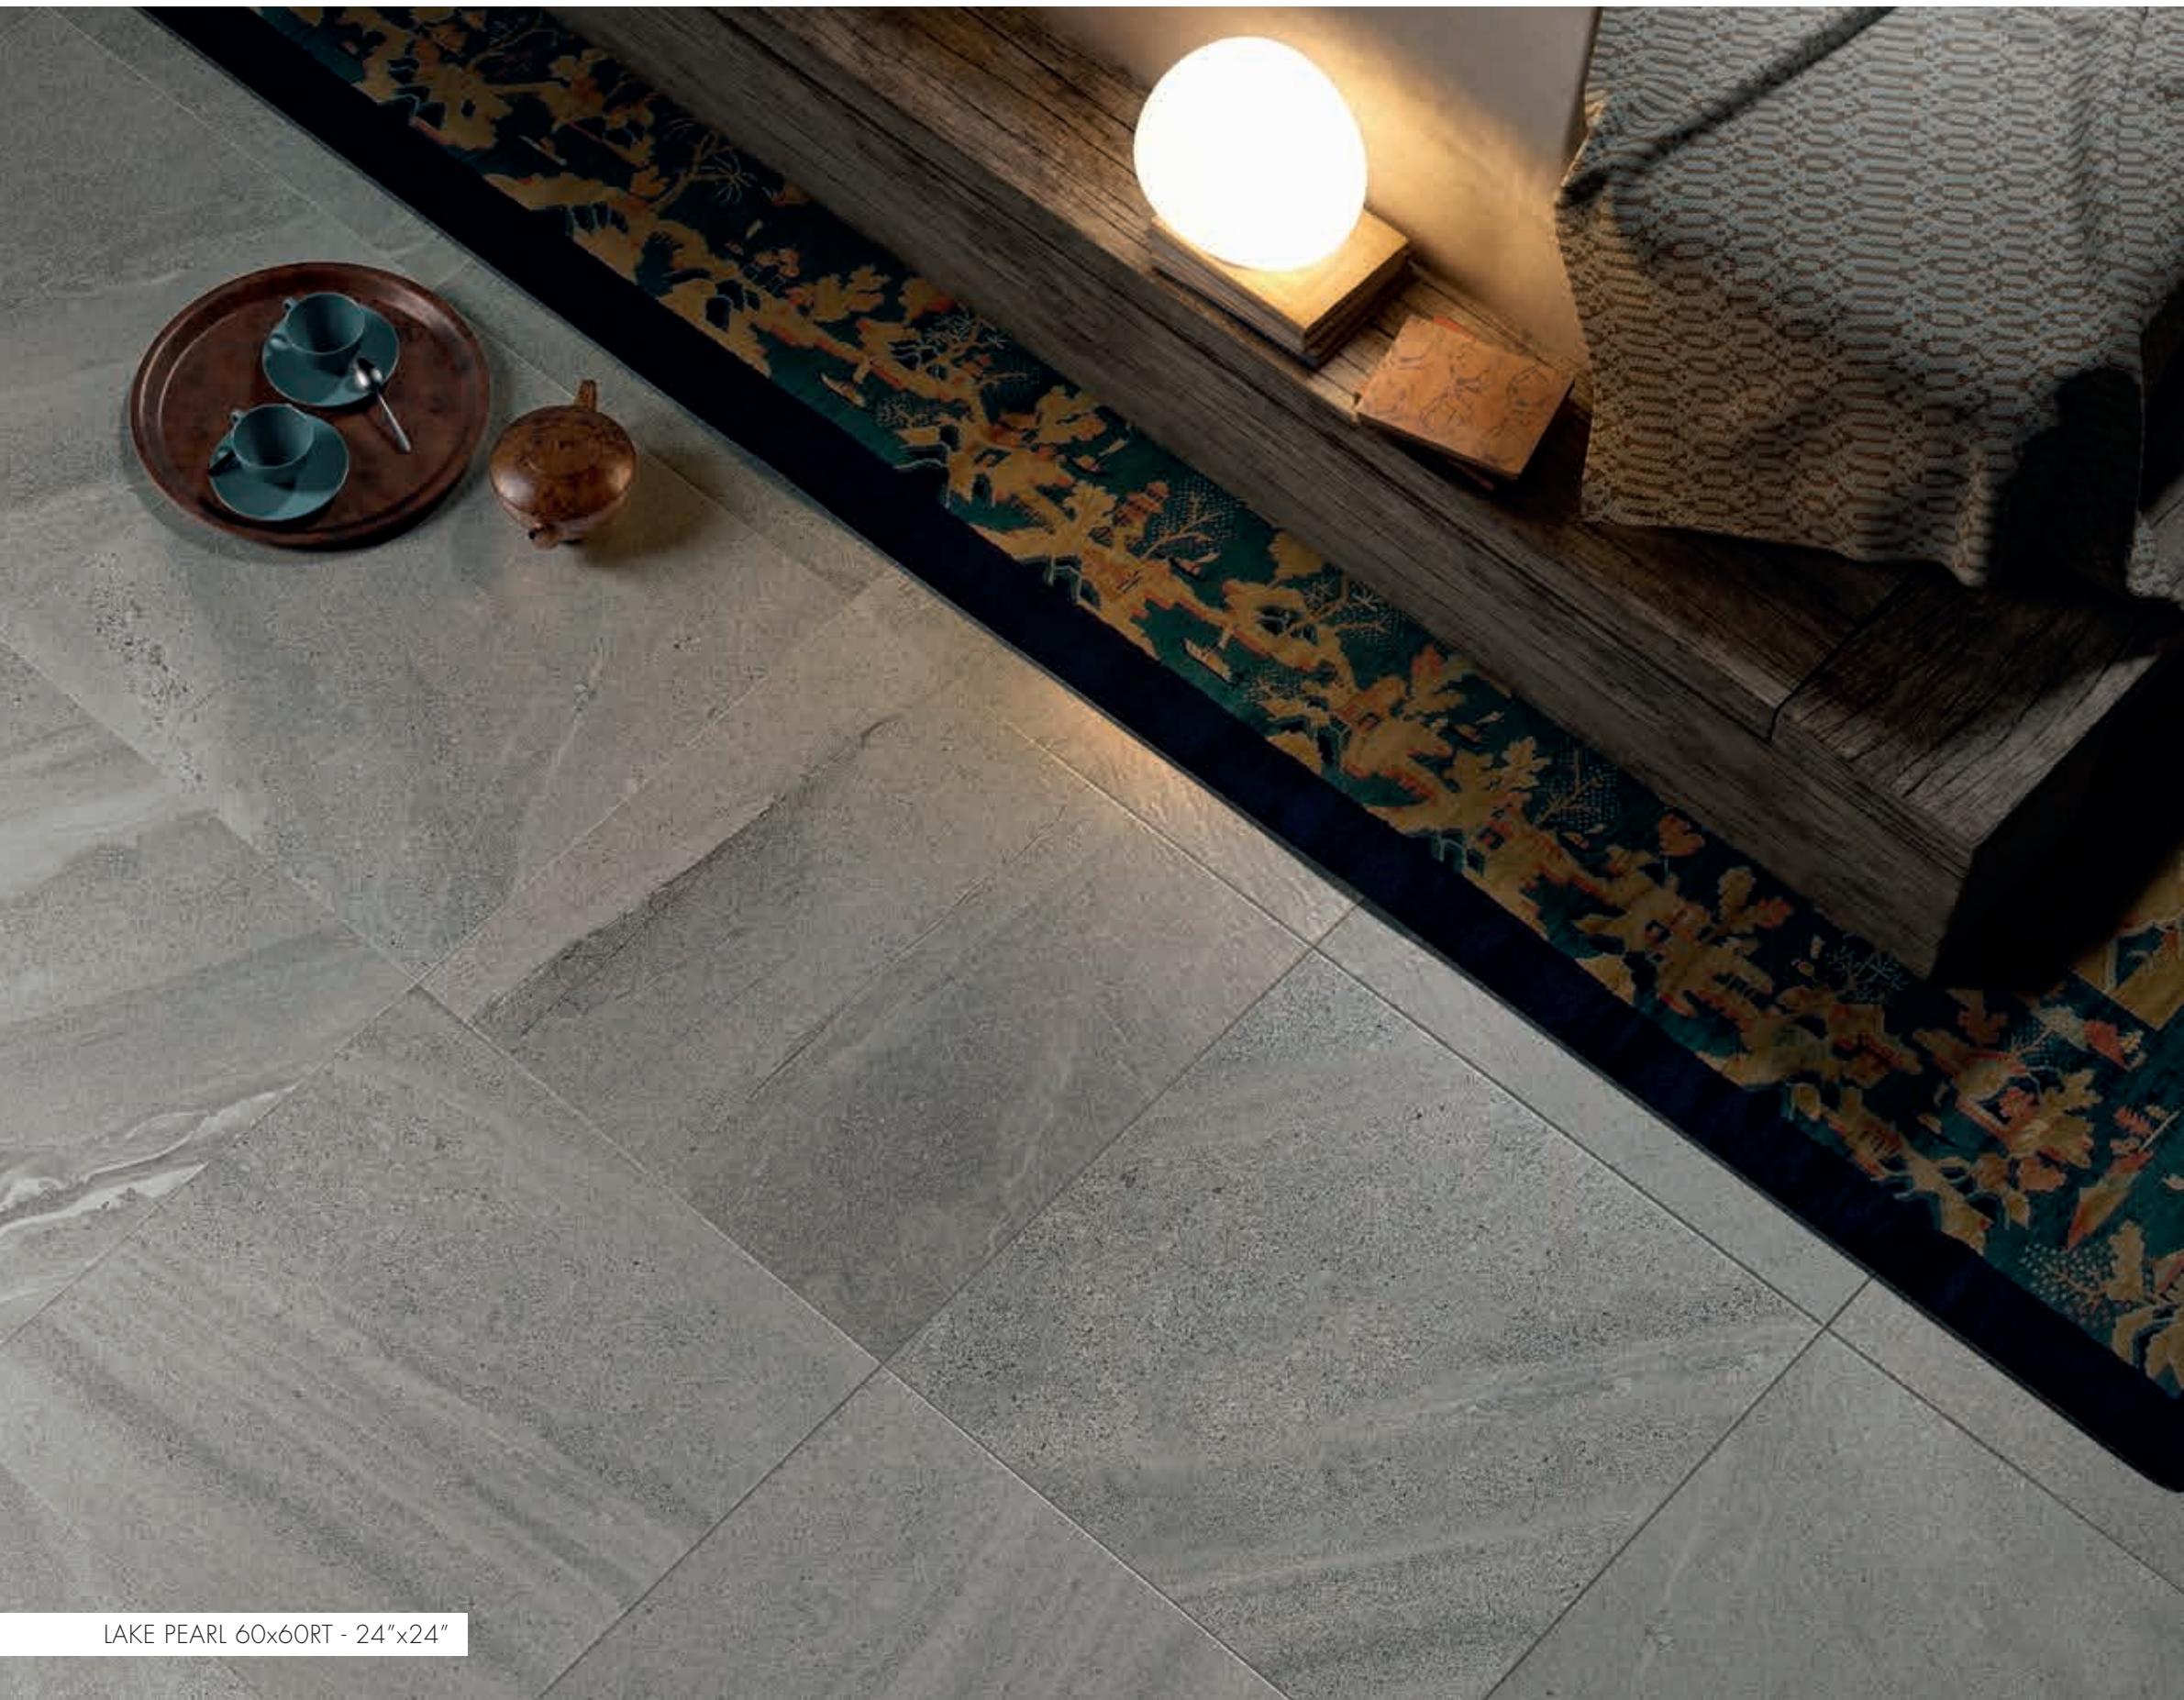

LAKE PEARL 60x60RT - 24"x24"



LAKE STONE


60x60 RT . 30x60 RT . 15x30 9 mm - 45x90 RT 9,5 mm -

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неплазированные)

LAKE BLACK




Lake Black
45x90 RT - 18"x36"

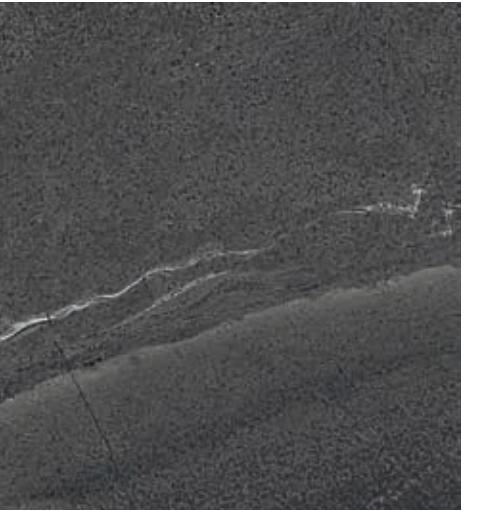

Lake Black
60x60 RT - 24"x24"



Lake Black
30x60 RT - 12"x24"

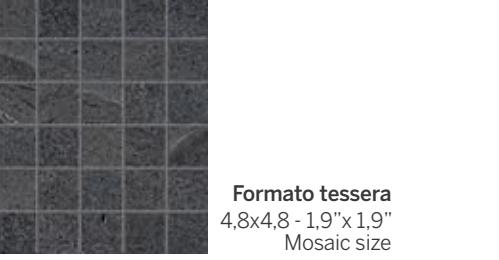

Lake Black Mosaico
30x30 - 12"x12"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES /

Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"

LAKE GREY




Lake Grey
45x90 RT - 18"x36"



Lake Grey
60x60 RT - 24"x24"



Lake Grey
30x60 RT - 12"x24"

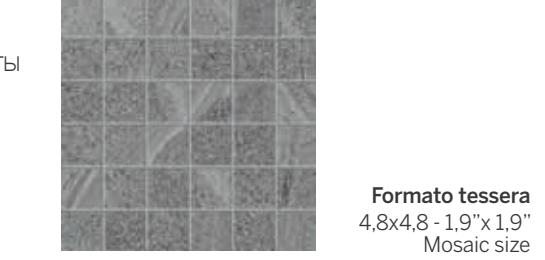


Lake Grey Mosaico
30x30 - 12"x12"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES /

Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"



Terminale "elle" Total Dek strutturato
30x16,5x3,8h - 12"x6.6"x1.5"
total dek



Lake Grey struttura
60x60 RT - 24"x24"



Lake Grey struttura
30x60 RT - 12"x24"



Lake Grey struttura (da pressa)
15x30 - 6"x12"

45x90 RT ± 20 mm
60x60 RT ± 20 mm
40x120 RT ± 20 mm

T-20

LAKE STONE

60x60 RT . 30x60 RT . 15x30 9 mm - 45x90 RT 9,5 mm -

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неплазированные)

LAKE PEARL



Lake Pearl
45x90 RT - 18"x36"



Lake Pearl
60x60 RT - 24"x24"



Lake Pearl
30x60 RT - 12"x24"




Lake Pearl Mosaico
30x30 - 12"x12"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES /

Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"



Terminale "elle" Total Dek strutturato
30x16,5x3,8h - 12"x6.6"x1.5"

total dek

Formato tessera
4,8x4,8 - 1.9"x1.9"
Mosaic size



Lake Pearl struttura
60x60 RT - 24"x24"



Lake Pearl struttura
30x60 RT - 12"x24"



Lake Pearl struttura (da pressa)
15x30 - 6"x12"

LAKE TAN



Lake Tan
45x90 RT - 18"x36"



Lake Tan
60x60 RT - 24"x24"



Lake Tan
30x60 RT - 12"x24"



Lake Tan struttura
60x60 RT - 24"x24"



Lake Tan struttura
30x60 RT - 12"x24"



Lake Tan struttura (da pressa)
15x30 - 6"x12"

45x90 RT ± 20 mm
60x60 RT ± 20 mm
40x120 RT ± 20 mm

T-20

LAKE STONE

60x60 RT . 30x60 RT . 15x30 9 mm ▒ 45x90 RT 9,5 mm ▒

LAKE SAND



Lake Sand
45x90 RT - 18"x36"



Lake Sand
60x60 RT - 24"x24"



Lake Sand
30x60 RT - 12"x24"



Lake Sand Mosaico
30x30 - 12"x12"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES /

Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"



Terminale "elle" Total Dek strutturato
30x16,5x3,8h - 12"x6.6"x1.5"

total dek

Formato tessera

4,8x4,8 - 1,9"x1,9"

Mosaic size



Lake Sand struttura (da pressa)

15x30 - 6"x12"

45x90 RT ± 20 mm

60x60 RT ± 20 mm

40x120 RT ± 20 mm

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неплазированные)

LAKE IVORY



Lake Ivory
45x90 RT - 18"x36"



Lake Ivory
60x60 RT - 24"x24"



Lake Ivory struttura
60x60 RT - 24"x24"



Lake Ivory
30x60 RT - 12"x24"



Lake Ivory struttura
30x60 RT - 12"x24"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES /

Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"



Lake Ivory Mosaico
30x30 - 12"x12"

Formato tessera

4,8x4,8 - 1,9"x1,9"

Mosaic size



Lake Red struttura (da pressa)
15x30 - 6"x12"

45x90 RT 9,5mm • **60x60 RT . 30x60 RT . 15x30 9mm**

IMBALLAGGI . Emballage . Verpackung . Packing . Embalaje . Verpackung . Упаковка


	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
45x90 RT	3	1,215	25,00	36	43,74	912	9,5 mm
60x60 RT	3	1,08	21,75	40	43,20	882	9 mm
30x60 RT	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
60x60 RT strutturato	3	1,08	21,75	40	43,20	882	9 mm
30x60 RT strutturato	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
15x30 strutturato	24	1,08	21,00	44	47,52	940	9 mm
mosaico 30x30 RT	10	0,90	16,00	30	27,00	495	-
terminale "elle" TD	10	0,49	13,65	33	16,17	465	-
7,2x60 battiscopa	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
60x60 RT T20	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm
45x90 RT T20	2	0,81	35,00	27	21,87	960	20 mm

T.20

Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione dell'ultima versione del catalogo T20 e del sito www.supergres.com

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations , restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.supergres.com and to the latest release of T20 catalogue.

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm / As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.

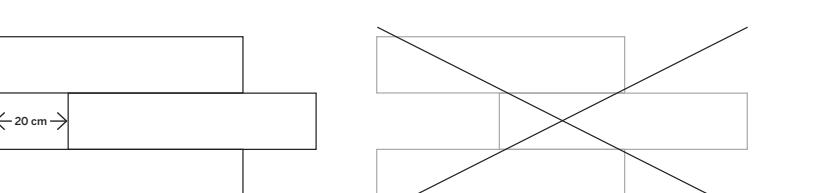

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza / It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length

Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)
 Norme retenute: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%)
 Besugnorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%)
 Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)
 Norma de referencia: EN 14411 (ISO 13006) Anexo G - Baldosas de cerámica prensadas en seco (Ev ≤ 0,5%)
 Соответствует норме EN 14411(ISO 13006) Керамические плитки, спрессованые всухую, с низким водопоглощением (Ev ≤ 0,5 %)



CERAMICHE
SUPERGRES
MADEinITALY

GRUPPO B la UGL

Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques - Teknische eigenschaften Technical characteristics - Características técnicas Технические характеристики	Norma Norms - Normes Normen - Normas Стандарт	Requisiti richiesti Requirements - Conditions requises Geforderte eigenschaften - Valor solicitud Значение, требуемое в соответствии с нормами	* Valore medio Supergres Valeur moyenne - Average rating Durchschnittswert - Valore medio среднее значение
	ISO 10545-2 RETTIFICATI	Lunghezza e larghezza dei lati - Longuer et largeur de côtés Länge und Breite - Length and width of the sides Largo y ancho de los lados - Размеры сторон	N ≥ 15 cm
		Rettileinità degli spigoli - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness Rectiliniedad de las aristas - Кривизна сторон	± 0,3 %
		Ortogonalità - Orthogonalità ** Rechtwinkligkeit - Rectangularity Ortogonalidad - Косоугольность	± 0,3 %
		Planarità - Planéité Planität - Flatness Planaridad - Кривизна лицевой поверхности	± 0,3 %
		Spessore - Epaisseur Stärke - Thickness Espesor - Толщина	± 0,4 %
	ISO 10545-3	Assorbimento % d'acqua - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Water absorption Absorción % de agua - Водопоглощение	Ev ≤ 0,5%
	ISO 10545-4	Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura - Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast - Flexion and break resistance Resistencia a la flexión y carga de rotura - Продел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка	Spessore ≥ 7,5 mm
	ISO 10545-6	Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL - Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Resistencia a la abrasión profunda (no esmaltados) UGL - Стойкость к абразиву (UGL)	≤ 175 mm³
	ISO 10545-8	Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C - Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Wärme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C - Linear thermal expansion 20°C to 100°C Coeficiente de expansión térmica lineal entre 20° y 100°C - Коэффициент линейного теплового расширения	Metodo di prova disponibile - Méthode d'assai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available Método disponible - Используемый метод испытания Conforme - Соответствует
	ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici - Résistance aux écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit - Thermal shock resistance Resistencia a los choques térmicos - Стойкость к перепаду температур	Metodo di prova disponibile - Méthode d'assai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available Método disponible - Используемый метод испытания Conforme - Соответствует
	ISO 10545-12	Resistenza al gelo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Frost resistance Resistencia al hielo - Морозостойчивость	Metodo di prova disponibile - Méthode d'assai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available Método disponible - Используемый метод испытания Conforme - Соответствует
	ISO 10545-13	Determinazione della resistenza chimica - Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit - Chemical resistance Resistencia a los productos químicos - Химическая стойкость	Classe UB minimo (UGL) - Catégorie UB min (UGL) Klasse UB min (UGL) - Class UB min (UGL) Clase UB min (UGL) - Минимум класс UB (UGL)
	ISO 10545-14	Determinazione della resistenza alle macchie - Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbeli - Resistance to staining Resistencia a las manchas - Устойчивость эмали к загрязнению	Classe 3 minimo - Catégorie 3 min Klasse 3 min - Class 3 min Clase 3 min - Минимум класс 3
	-	Reazione al fuoco - Reaction to fire Réaction au feu - Brenzverhalten Reacción al fuego - Огнестойкость	Classe A1 o A1 fl - Class A1 o A1 fl Class A1 ou A1 fl - Klasse A1 oder A1 fl Clase A1 o A1 fl - Минимум A1 - A1 fl
	DIN 51130	Resistenza allo scivolamento - Résistance au glissement Bestimmung der Rutschschmiegfähigkeits - Slip resistance Antideslizamiento - Сопротивление скольжению	Classificazione R - Evaluación R Klassifizierung R - Classification R Classification R - Классификация R
	STANDARD A326.3-2017	Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschschmiegfähigkeits-dynamischer Reibungskoeffizient - Slip resistance - dynamic friction coefficient Resistencia al deslizamiento - коэффициент трения динамического - Сопротивление скольжению. Коэффициент трения	≥ 0,42 wet

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonializzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonializzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.
COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.

Prodotto con marcata variazione cromatica
Produit avec une variation de couleur marquée
Produkt mit deutlicher Farbveränderung
Product with a marked chromatic variation
Producto con marcada variación cromática
изделие с подчеркнутой тональной неоднородностью



CERAMICHE
SUPERGRES

Finito di stampare a nel mese di Febbraio 2019 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.
Printed in the month of February 2019 on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

CERAMICHE
SUPERGRES

Office: Strada Statale 467, 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Ph. +39 0522 997411 - Fax Export +39 0522 997415 - Fax Italia 0522 997494
Warehouse: Via dell'Industria n° 1, Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy
info@supergres.com . www.supergres.com